



Prédisposée pour l'alarme
Sen.t.in.el



HOMOLOGATIONS

Anti-effraction

Niveau 3

Norme Européenne
UNI EN 1627

Affaiblissement acoustique

39 dB (A) CEBTP

avec seuil alu suisse

Résistance thermique


Ud = 1,8 W/m²K

Permeabilité à l'air

A*2

Résistance à la charge du vent

V*C3




EGIDA 300C

Serrure à cylindre avec protecteur
cylindrique.

Cylindre TIGER

5 clés sous emballage scellé
et 1 clé de chantier.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tôle extérieure en acier aluminée | 9. Cornière périphérique en |
| 2. Renfort oméga en acier | acier plastifié marron |
| 3. Double déviateurs | 10. Joint d'étanchéité |
| 4. Paumelle réglable | 11. Panneaux de revêtement |
| 5. Pêne fixe | 12. Isolation |
| 6. Précadre | 13. Seuil mobile |
| 7. Cadre en acier plastifié marron | 14. Dispositif de fermeture |
| 8. Judas optique | du vantail semi-fixe |
| | 15. Entrebâilleur |

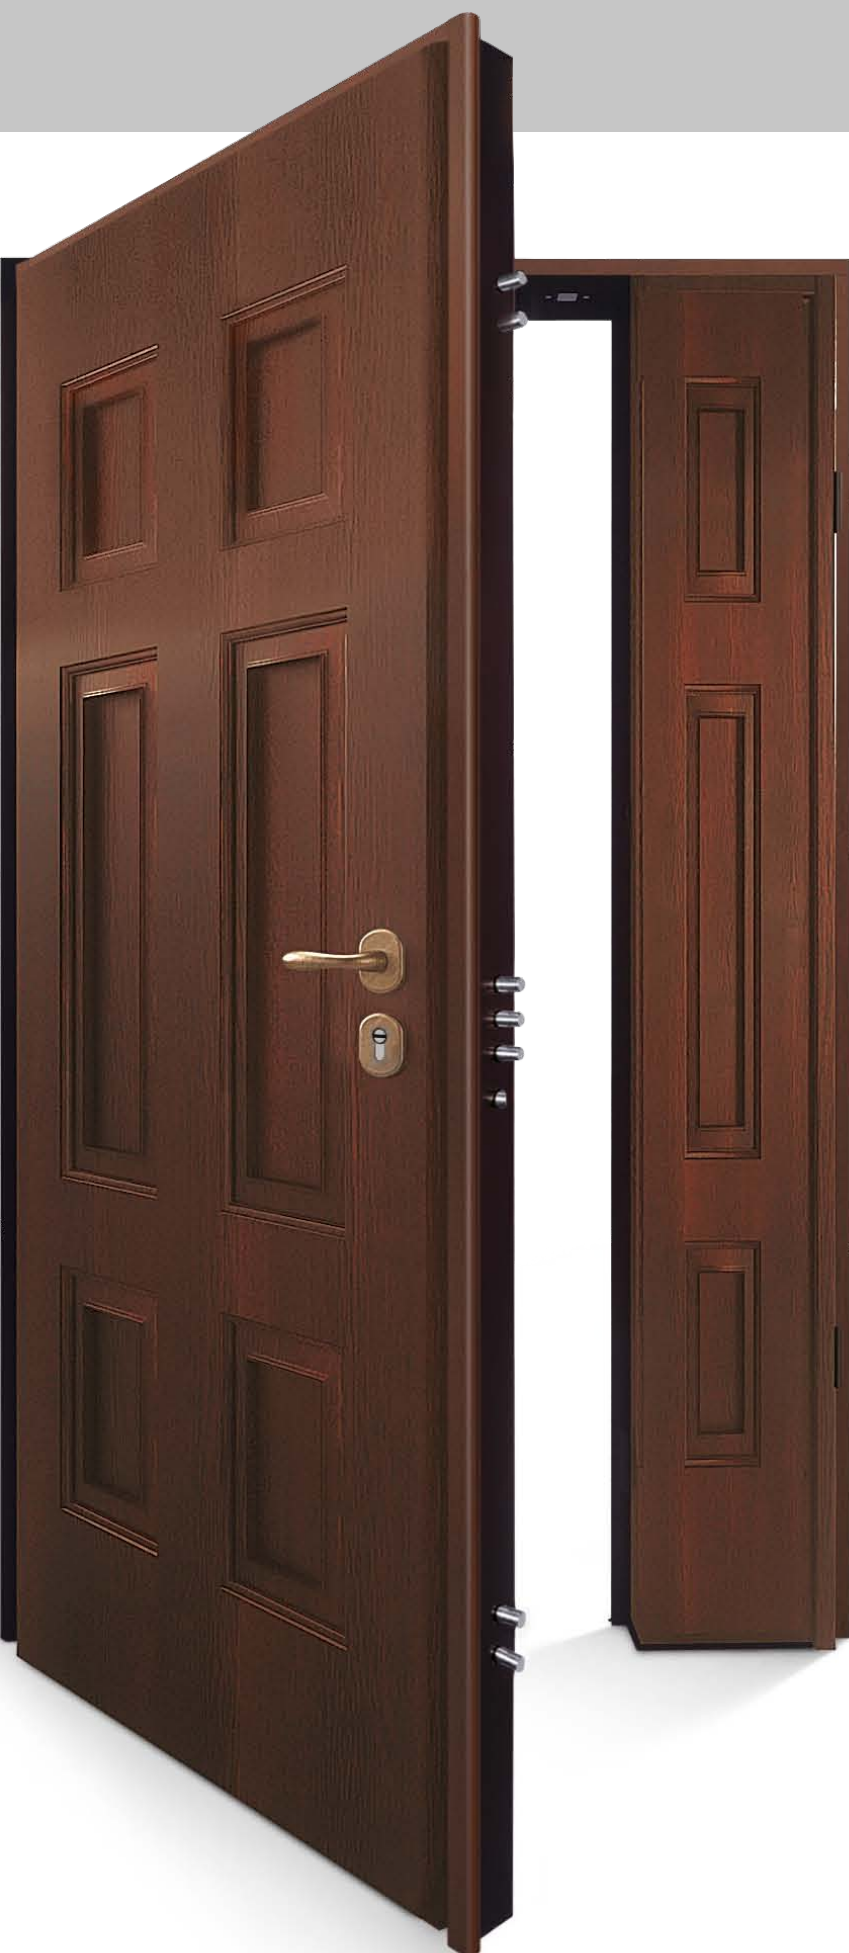

Rèvetement marine pantographe
Toledo Chêne Antique

Modèle porte Egida300C
Serrure à cylindre
Garniture en laiton satiné