



Prédisposée pour l'alarme  
Sen.t.in.el

## HOMOLOGATIONS

Anti-effraction

**Niveau 3**

Norme européenne  
**UNI EN 1627**

Affaiblissement acoustique

**38 dB (A)**

avec seuil alu suisse

Résistance thermique

**Ud = 1,8 W/m<sup>2</sup>K**

Permeabilité à l'air

**A\*2**




Serrure à cylindre avec protecteur  
cylindrique.

Cylindre TIGER

5 clés sous emballage scellé  
et 1 clé de chantier.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Précadre en acier plastifié marron                 | 9. Platine de réglage                                       |
| 2. Cadre en acier plastifié marron                    | 10. Paumelles réglables                                     |
| 3. Tôle extérieure en acier                           | 11. Double déviateurs                                       |
| 4. Cornière périphérique en<br>acier plastifié marron | 12. Bouchon pour les trous des<br>pênes fixes et déviateurs |
| 5. Judas optique                                      | 13. Isolation   |
| 6. Double joint d'étanchéité                          | 14. Alimentation  |
| 7. Seuil Mobile                                       | 15. Prédisposition pour le<br>remote contrôle               |
| 8. Trois pênes fixes                                  |   |

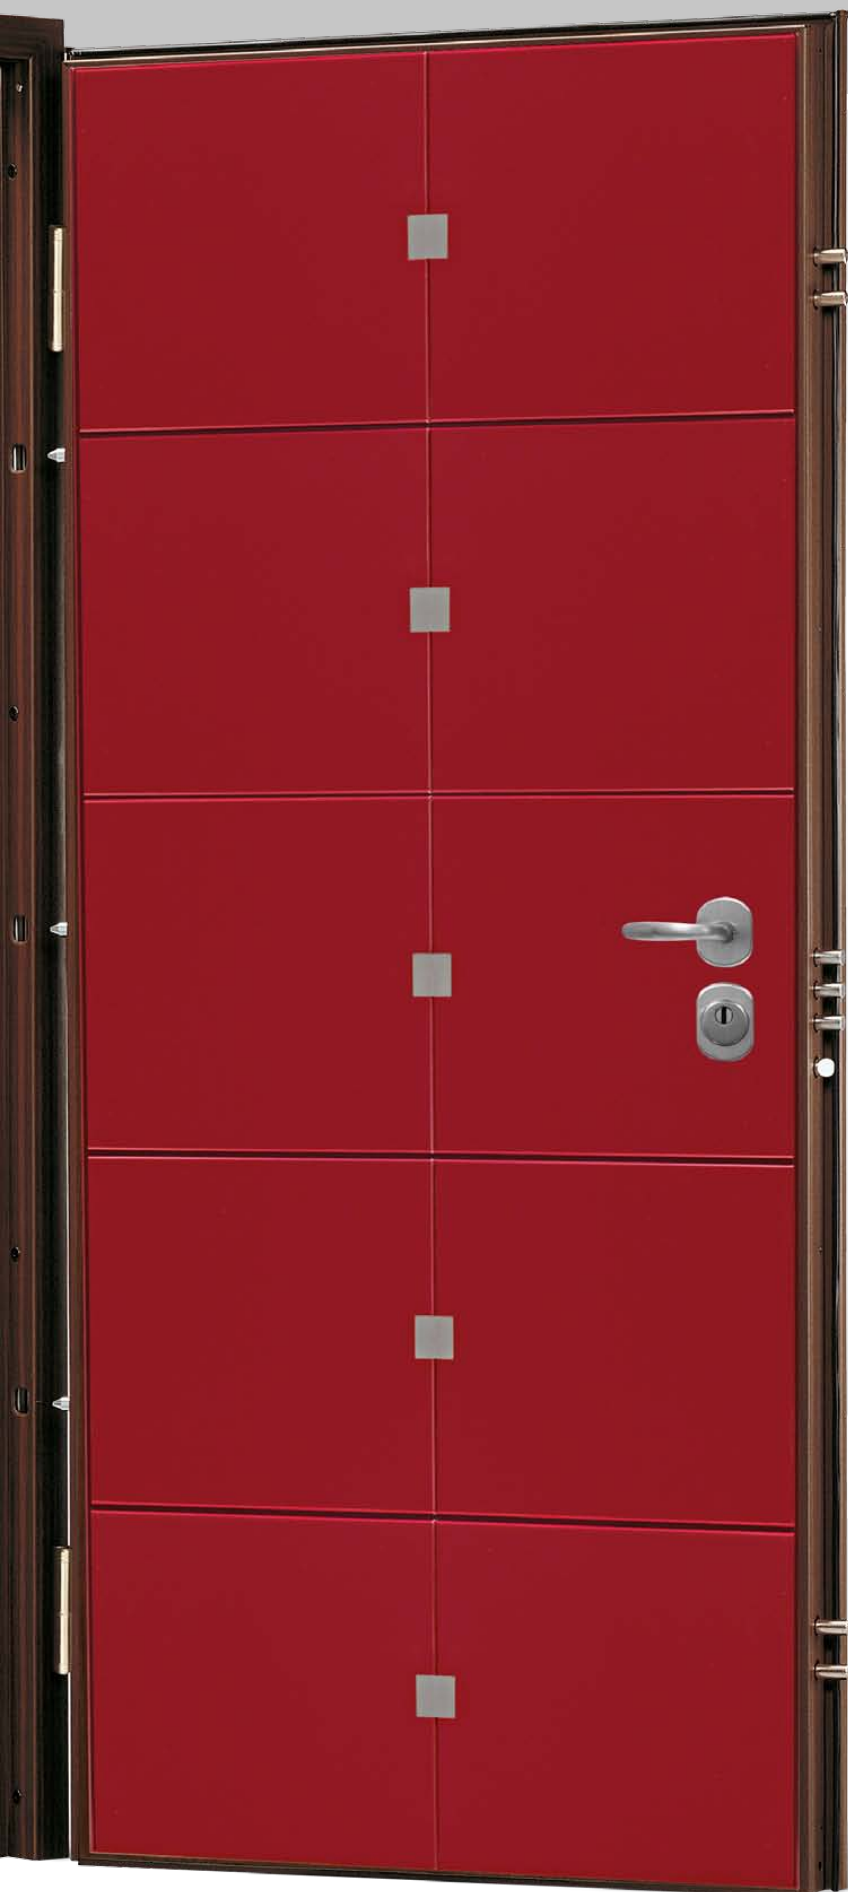

Une fonction permet de faire rentrer les déviateurs grâce à la connexion à l'interphone ou avec le bouton de la télécommande.



La serrure se verrouille automatiquement chaque fois que vous fermez la porte, cette fonctionnalité garantit un haut niveau de sécurité de la porte.

**Revêtement Helsinki**  
rouge Rubino Ral 3003

Modèle de porte CRONO  
Serrure automatique  
Garniture en chrome satiné